

İç Mekan Dokunmatik Linux İnterkom Paneli



Ürün Kodu	ITR660-0002
Güç Kaynağı	12 V, PoE
Yük Durumu Güç Tüketimi	9 W
Bekleme Durumu Güç Tüketimi	1.5 W
Ekran Boyutu	10" TFT LCD Ekran 1024x600
Ekran Dokunmatığı	Kapasitif Dokunmatik Ekran
İletişim	TCP/IP, SIP, RTP, RTSP, NTP, UDP
CPU	ARM Cortex-A7 1 GHz
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Bellek	64 MB DDR2 SD Ram, 128 MB Flash
Butonlar	5 Buton: Cevaplama, Reddetme, Arama, Kamera İzleme ve Kapı Kilidi Açma
Koruma Tipi	IP 30
Sıcaklık Aralığı	Çalışma (-10°C...55°C) Depolama (-40°C...70°C)
Materyal	Akrilik Panel + ABS Muhafaza
Renk	Siyah
Boyutlar	270 x 168 x 15 mm (W x H x D)
Konfigürasyon	Web Sayfası Üzerinden

AÇIKLAMA

ITR660-0002, Linux işletim sistemine sahip bir iç mekan dokunmatik panel ünitesidir ve temel olarak ilgili dış interkom ünitesi arasında etkileşim kurmak için kullanılır. Ses, video iletişimi ve ayrıca kilit açma ve izleme özellikleri için Interra dış mekan interkom cihazlarına bağlanabilir. Bu işlevlerle site sakinleri ve ev sahipleri kristal netliğinde ses iletişiminin keyfini çıkarabilir, çağrı kayıtlarını kontrol edebilir ve kapının kilidini uzaktan açabilirler. Ayrıca, ITR660-0002 iç paneli 3 ayrı senaryosuyla 8 farklı alarm bölgesini destekler. Siyah gövdesiyle, evin iç tasarımına uyum sağlamaktadır.

Bununla birlikte, ITR660-0002, kapasitif dokunmatik özelliğe ve 10 inçlik bir alana sahip olmasıyla, yerden tasarruf sağlayan tasarımı ile mükemmel dokunmatik ekran deneyimi sunar. Her SIP özellikli cihazlara kolay entegrasyon için SIP standardı ile uyumludur.


FONKSİYONLAR

ITR660-0002, Linux işletim sistemine sahip bir iç mekan dokunmatik panel ünitesidir ve temel olarak ilgili dış interkom ünitesi arasında etkileşim kurmak için kullanılır. ITR660-0002 ürün özellikleri aşağıda açıklanmıştır:

- Ev sakinleri, erişimi kabul etmeden önce ziyaretçilerle net bir sesli iletişim kurabilir ve onları görüntüleyebilir.
- Ev güvenliğini sağlamak için yangın dedektörü, gaz dedektörü veya kapı sensörü gibi en fazla 8 alarm bölgesi bağlanabilir.
- Linux işletim sistemi.
- Dış kapı interkom ünitesi kamerasını izleme
- Kullanıcı arayüzünü özelleştirme imkanı

KURULUM DİYAGRAMI

Aşağıdaki şekilde, kurulum için uygun bir lokasyon gösterilmektedir:

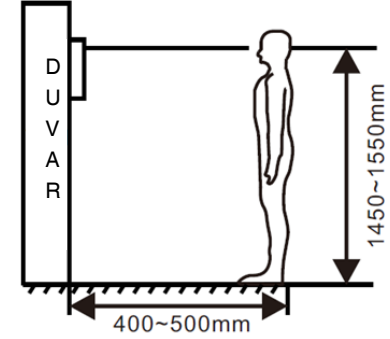

! Kurulum sırasında kamera yerden ortalama 1450-1550 mm yüksekte ve uygun bir lokasyonda olması tavsiye edilmektedir.

SORUN GİDERME

Bazı yaygın arızalar ve sorun giderme yöntemleri referans olarak listelenmiştir. Tamir edilemeyen arızalarda, ürünü kendi başınıza sökmeyin veya onarmaya çalışmayın. Lütfen satış sonrası teknik servis departmanına başvurunuz.

! İç mekan paneli otomatik olarak başlatılmıyor veya kapanmıyor.

- Elektrik kesintisi olup olmadığını kontrol edin ve tekrar açın.

! İç mekan paneli ekran görünümü çok karanlık.

- Ekranın parlaklık ve kontrast ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.

! İletişim sırasında ses gelmiyor

- İç mekan panelinin sessiz mod olarak veya ses düzeyinin en düşük değere ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

! İç mekan intercom paneli dış üniteyi izleyemiyor

- Başka bir kullanıcı sistemi kullanıyor, bu yüzden diğer kullanıcı işlemini bitirdikten sonra kullanabilirsiniz.

DS2307040217ATR